

Das Schüt-Duis Insektenschutzsystem



Aluminium-Strangpressprofile in massiver Ausführung

Innovativ, nachhaltig, individuell

Profile und Zubehörteile von hoher Qualität

Innovativ, nachhaltig, individuell – unser System.

»Artenvielfalt« für Fenster, Türen – und jede Einbausituation.

Insektenschutz neu gedacht: Das Schüt-Duis System bietet durch seine maximale Kompatibilität Lösungen aus einer Hand für alle Einbausituationen.

Die massiven pulverbeschichteten Aluminium-Strangpressprofile in standardmäßig acht RAL-Farbtönen matt werden alle in **Qualicoat Seaside Qualität** gefertigt. Eine große Auswahl an Gewebearten von extrem feinem Durchsichtgewebe bis zu V2A Edelstahl-Gewebe ermöglicht perfekt abgestimmte Lösungen.


Unsere Standardfarben sind **RAL 9016** weiß matt, **RAL 9006** weißaluminium matt, **RAL 7016** anthrazitgrau matt, **DB 703** Feinstruktur, **RAL 8001** ockerbraun matt, **RAL 8003** lehm Braun matt, **RAL 8014** sepiabraun matt, **RAL 8077** dunkelbraun matt.

Bei allen Ausführungen ist aus **Umweltschutzgründen der Anteil an Kunststoffteilen auf ein Minimum reduziert:** Schrauben, Einhängewinkel, Nutensteine und Kugellager bestehen aus V2A, die Gehäuse, Dreh- und Klappgriffe werden in Zinkdruckguss mit einer witterungsbeständigen Beschichtung in Edelstahloptik gefertigt.

Die Systemkomponenten sind **nachbestellbar sowie reparierbar, Einzelteile problemlos austauschbar, untereinander kompatibel und im Umfang auf ein Minimum reduziert** – Sie erhalten höchste Qualität und innovative Detail-Lösungen in einer hochwertigen, modernen und harmonischen Optik.



EXKLUSIV & ELEMENTAR
Spannrahmen



EFFEKTIV
(Pendel-)Drehrahmen Fenster



EXTRAVAGANT & EFFIZIENT
Drehtüren



EXPRESSIV
Schiebetüren



EXZELLENT
Pendeltüren



ELEGANT
Plissees



EXAKT
Rollos

Nachhaltige Produkte

- » Profile und Zubehörteile von hoher Qualität und dadurch langlebig – kein Einmalprodukt!
- » Kaum Kunststoffbestandteile – Schrauben, Einhängewinkel, Nutensteine und Kugellager aus V2A
- » Federgehäuse für gefederte Einhängewinkel, Dreh- und Klappgriffe aus Zinkdruckguss in Edelstahloptik beschichtet
- » Komponenten sind nachbestellbar, reparierbar, Einzelteile austauschbar – kein Wegwerfprodukt!

Sicherheit für Kunden und Verarbeiter

- » Sicherheit für den Kunden: Maximale Kompatibilität – Lösungen aus einer Hand für alle Einbausituationen
- » Sicherheit für den Verarbeiter: Aus den auf ein Minimum reduzierten Komponenten lassen sich alle Lösungen fertigen und nahtlos durch Schüt-Duis-Maßanfertigungen ergänzen
- » Lösungsorientierte Vielfältigkeit: Systemkomponenten und -Zubehör untereinander kompatibel – alle Lösungen aus einem System

Maximale Individualität

- » Alle (Sonder-)Formen abbildbar
- » Auch extreme Abmessungen möglich
- » System erhältlich in acht Standardfarben (matt), alle weiteren RAL-Farben und Glanzgrade auf Wunsch
- » Große Auswahl an Gewebearten von extrem feinem Durchsichtgewebe bis zu V2A Edelstahlgewebe für den Einsatz im gewerblichen Bereich/Gastronomie
- » Jedes Element eine individuelle Maßanfertigung!

Hochwertige Qualität

- » Jede einzelne Komponente in höchster Qualität – in Summe erzielen wir so das bestmögliche Produkt
- » Aluminium-Strangpressprofile in massiver Ausführung
- » Zweifach gestanzte Rahmenecken sorgen für maximale Stabilität
- » Standardfarbtöne in Qualicoat Seaside Pulverbeschichtung




Das Schüt-Duis Insektenschutzsystem


Innovativ, nachhaltig
und individuell –
für ein verträgliches
Miteinander von
Mensch und Natur.



EXKLUSIV – unsere Spannrahmen

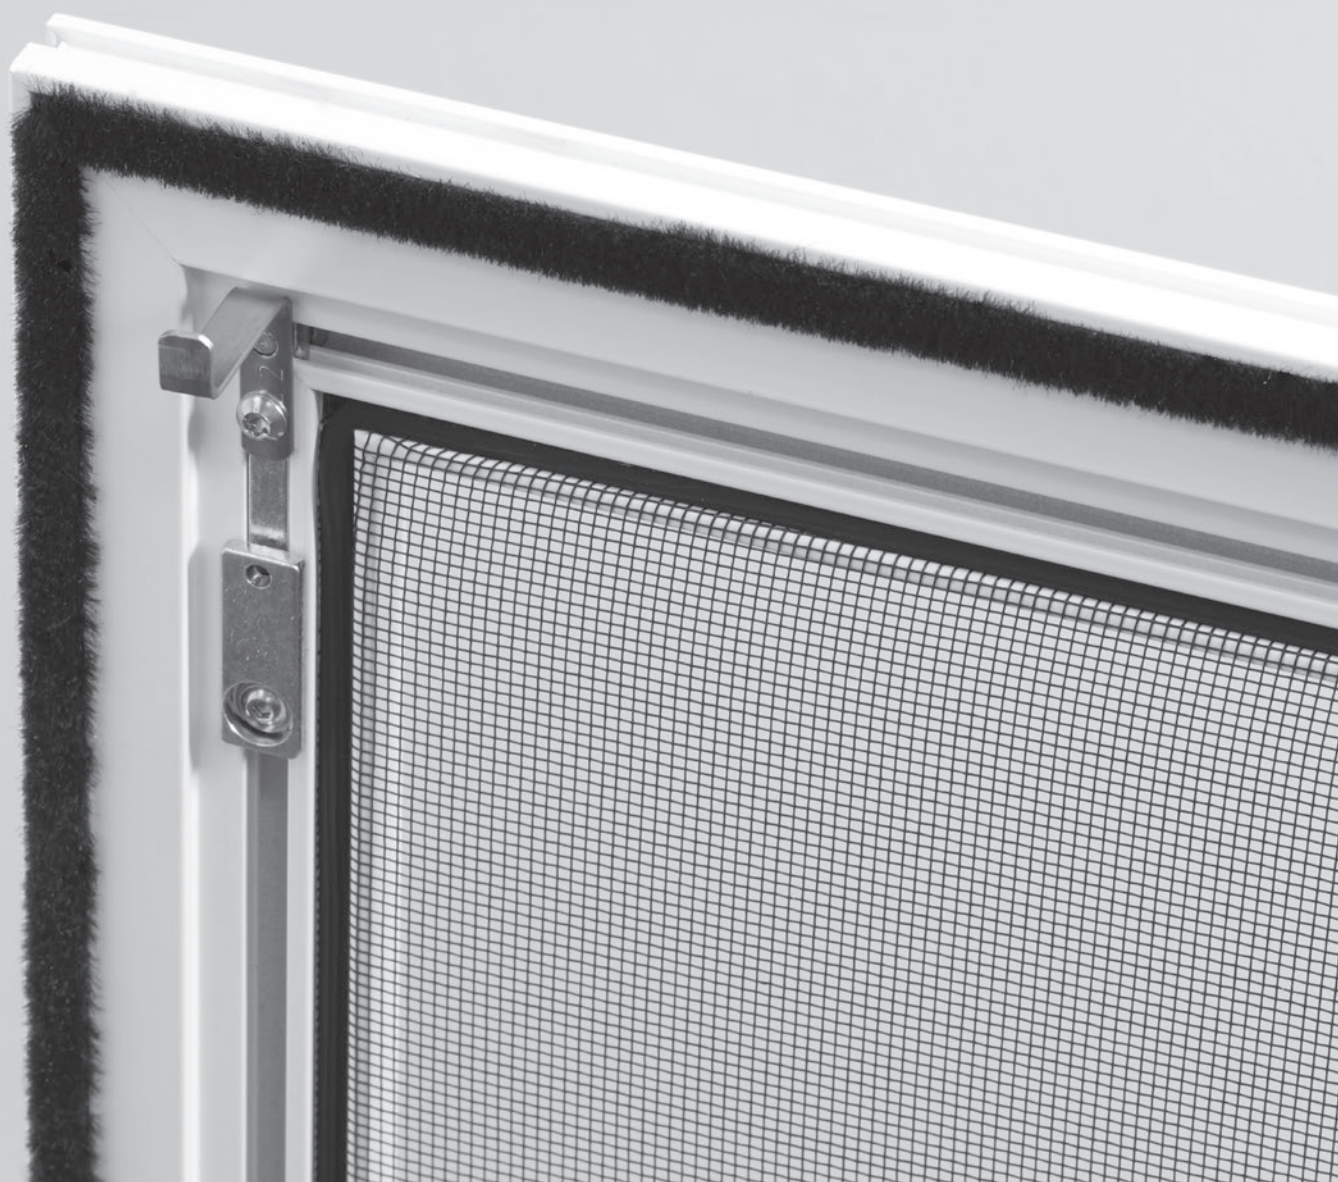

EXKLUSIV Spannrahmen

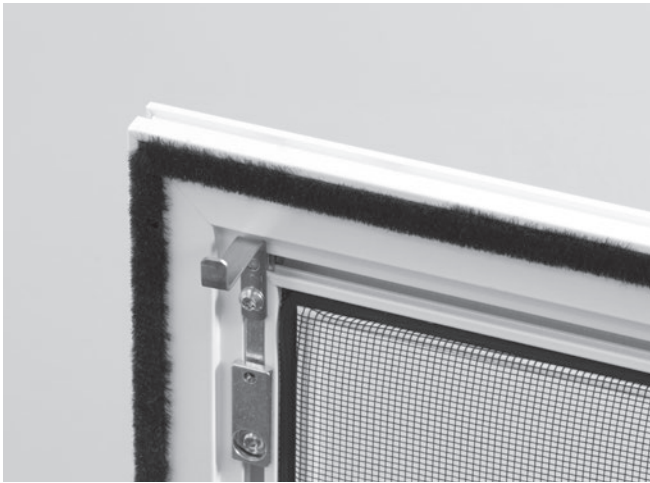

Der neu entwickelte, gefederte Eihängewinkel aus Ganzmetall ist verstellbar in der Montagenut verschraubt. Er ist der benutzerfreundliche Ersatz für den Standard-Eihängewinkel lang und eignet sich auch für flächenbündige Fenster mit enger Falzluft.



Ein sicheres Handling gewährleistet der Klappgriff in Ganzmetallausführung. Er ist verstellbar verschraubt in der Montagenut und eignet sich auch für den Einsatz an flächenbündigen Fenstern.

EXKLUSIV Spannrahmen


- » Sehr stabiles Spannrahmenprofil S12 und Falzrahmenprofil SF12 für den Einbau vor dem Fensterrahmen und im Überschlag
- » Profilstärke 12 mm und Bautiefe mit Bürste 13 mm
- » 2 Bürstennuten, zum Fenster und stirnseitig
- » Überdeckung am Fenster 15 bis 20 mm
- » Im Überschlag mit umlaufender Bürstendichtung
- » Falzprofil mit Bürstennut für den Einbau im Überschlag
- » Rahmenecken auf Gehrung geschnitten und mit massivem Alu-Eckwinkel in der Hohlkammer maschinell jede Seite doppelt verpresst

Varianten der Befestigungen am Fenster

- » Neuheit gefederter Eihängewinkel: Gefederter Eihängewinkel aus reinen nachhaltigen und ökologischen Materialien wie Zinkdruckguss und V2A gefertigt als Ersatz für den Eihängewinkel lang
- » Eihängewinkel lang / kurz: Klassische Variante zum Eihängen. Eihängewinkel sind mit Nutensteinen in der Profilnut verschraubt und sind jederzeit einstell- und austauschbar
- » Drehbarer Eihängewinkel aus Zinkdruckguss, seitlich und oben im Rahmenprofil montierbar und als Mittelverriegelung bei großen Elementen

EXKLUSIV Spannrahmen: Übersicht Beschläge

Einhängewinkel kurz

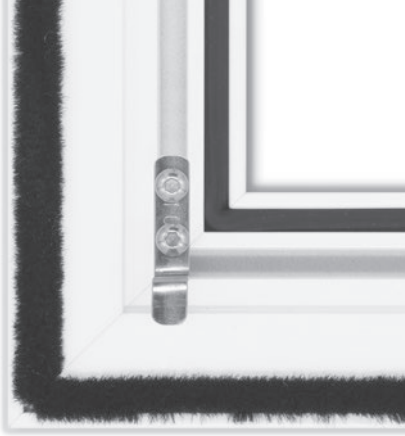

Einhängewinkel lang



Gefederter Eihängewinkel



Drehbarer Eihängewinkel oben




Drehbarer Eihängewinkel seitlich oben




Klappgriff



Drehbarer Eihängewinkel
Mittelarretierung

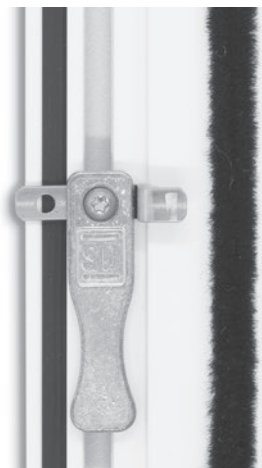

ELEMENTAR – unsere Spannrahmen

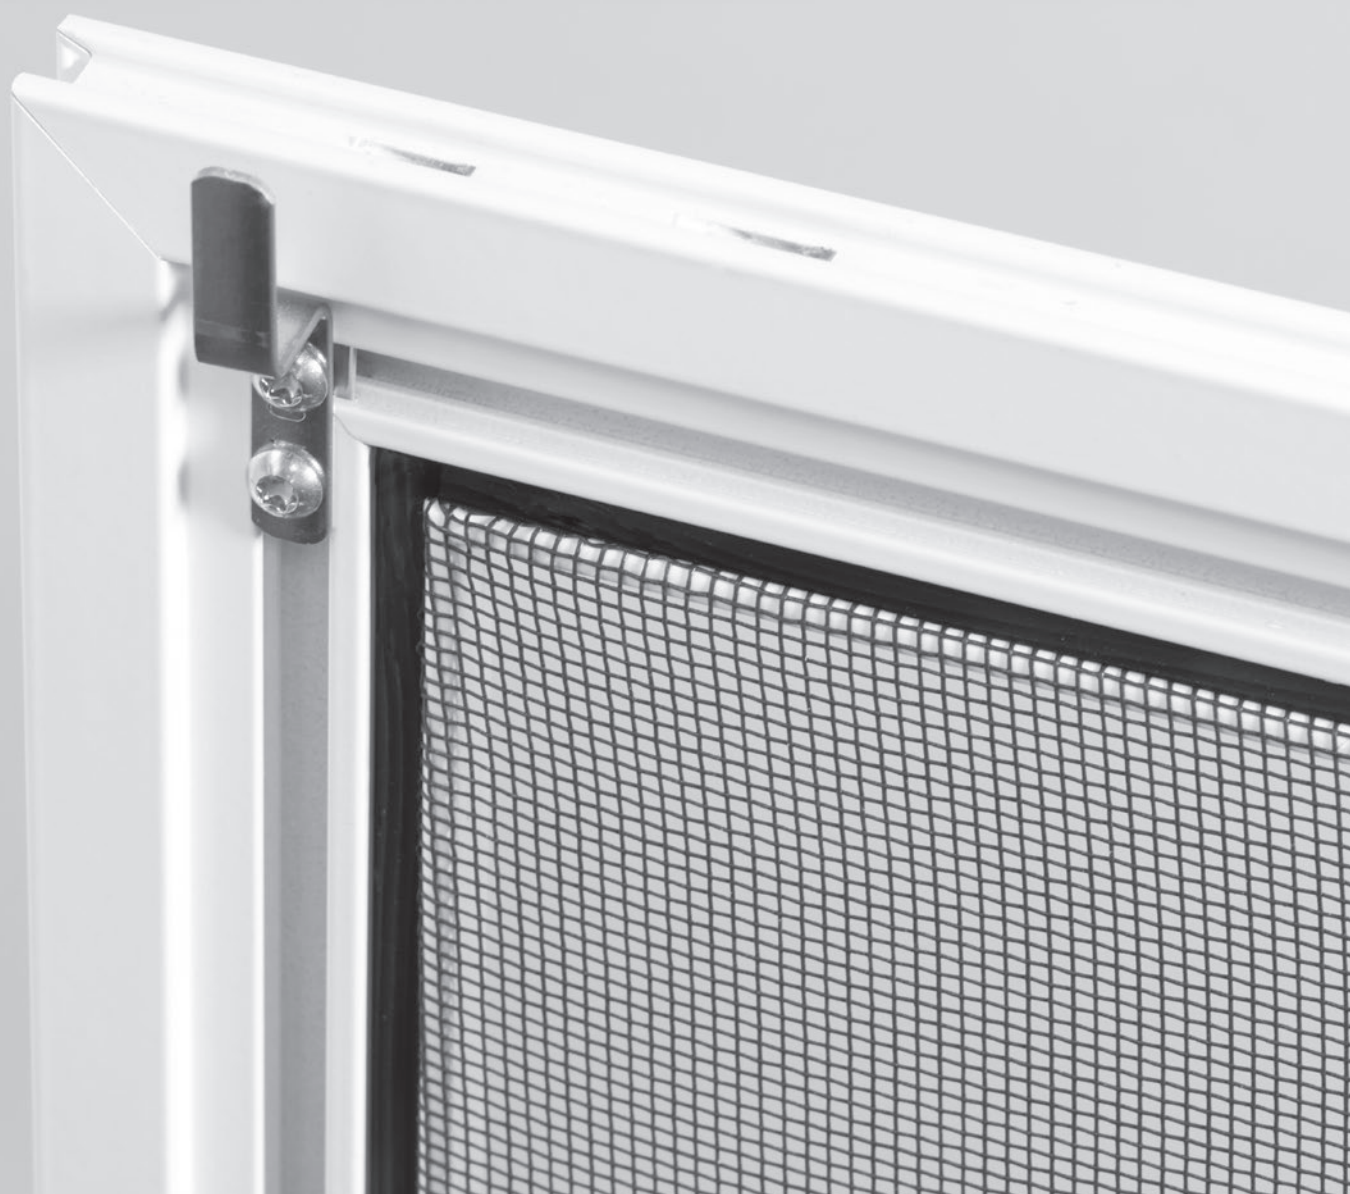

ELEMENTAR Spannrahmen



Ob Einhängewinkel lang oder kurz: Die **verstellbare Verschraubung in der Montagenut** gewährleistet seine präzise Lage und somit eine perfekte Handhabung des Insektenschutz-Spannrahmens.



ELEMENTAR
Spannrahmen S10

Ein sicheres Handling gewährleistet der **Klappgriff in Ganzmetallausführung**. Er ist verstellbar verschraubt in der Montagenut und eignet sich auch für den Einsatz an flächenbündigen Fenstern.

ELEMENTAR Spannrahmen

- » Schmales und stabiles Spannrahmenprofil S10 für den Einbau vor dem Fensterrahmen und im Überschlag mit umlaufender Bürstendichtung
- » Profilstärke und Bautiefe 10 mm
- » Überdeckung 10 bis 12 mm bei Einbau vor Fensterrahmen
- » 1 Bürstennut stirnseitig zur seitlichen Abdichtung mit Bürste
- » Rahmenecken auf Gehrung geschnitten und mit massivem Alu-Eckwinkel in der Hohlkammer maschinell jede Seite doppelt verpresst
- » Klappgriffe aus beschichtetem Zinkdruckguss in V2A-Optik zur sicheren Bedienung

Varianten der Fixierung am Fenster

mit Einhängewinkeln und Nutensteinen aus rostfreiem Edelstahl V2A

- » Einhängewinkel lang / kurz:
Klassische Variante zum Einhängen. Einhängewinkel sind mit Nutensteinen in der Profilnut verschraubt, jederzeit einstell- und austauschbar
- » Drehbarer Einhängewinkel aus Zinkdruckguss, seitlich und oben im Rahmenprofil montierbar und als Mittelverriegelung bei großen Elementen
- » Für den Einbau im Überschlag mit umlaufender Bürstendichtung Z-förmige Einhängewinkel ohne/mit Drehgriff in den Bautiefen 14 mm und 18 mm

ELEMENTAR Spannrahmen: Übersicht Beschläge

Einhängewinkel kurz



Einhängewinkel lang



Einhängewinkel F



Drehbarer Eihängewinkel oben



Drehbarer Eihängewinkel seitlich oben



Klappgriff



Drehbarer Eihängewinkel Mittelarretierung



**EFFEKTIV –
unsere Fenster-Drehrahmen**



EFFEKTIV (Pendel-)Drehrahmen für Fenster



Komfortable stabile Drehrahmen für Fenster bieten wir mit »**EFFEKTIV**. Mit dem angebotenen Zubehör können diese so aufgebaut werden, dass sie nach innen oder nach außen zu öffnen sind. Für die Befestigung werden Drehbänder in Profilarbe angeboten, für deren geräuscharmes Schließen ein **speziell entwickelter Dämpfungsmagnet**. Den farblich abgestimmten Dämpfungsmagnet gibt es passend zu den Bürsten in grau und schwarz. Dieser wird nach dem Rahmenbau eingerollt und ist jederzeit austauschbar.

EFFEKTIV (Pendel-)Drehrahmen für Fenster

- » Rahmen- und Flügelprofile mit Profiltiefen von 13 und 14 mm aus dem Drehtür- und Pendeltürprofilssystem in einer Ausführung für Fenster
- » Je nach Variante nach innen oder außen zu öffnen
- » Schließung durch geräuscharmen Dämpfungsmagnet, kunststoffummantelt in den Farben der Bürsten grau und schwarz (Magnet kann jederzeit durch Clipsung getauscht werden)
- » Rahmen- und Flügelecken auf Gehrung geschnitten und mit massivem Alu-Eckwinkel in der Hohlkammer maschinell jede Seite doppelt verpresst
- » Ohne Sockelblech und Sockelsprosse
- » Je nach Größe mit 2 oder 3 verschraubten Drehbändern in Profilarbe
- » Bedienung durch Schalengriff mit Gegenplatte und Knopfgriff

EXTRAVAGANT – unsere Drehtür



EXTRAVAGANT Drehtür



Unsere robuste Drehtür » **EXTRAVAGANT** bieten wir mit 30 Millimeter starken Profilen in Kombination mit einem speziell entwickelten Sockelblech sowie einer stabilen Sockelsprosse.

EXTRAVAGANT Drehtür

- » Sehr stabiles Rahmen- und Flügelprofil Bautiefe 30 mm
- » Rahmen- und Flügelecken auf Gehrung geschnitten und mit massivem Alu-Eckwinkel in der Hohlkammer maschinell jede Seite doppelt verpresst
- » Flügelrahmen mit Sockelblech und Sockelsprosse, unten mit Bürstenprofil höhenverstellbar und mit unterschiedlichen Bürsten lieferbar
- » 3 verschiedene Sprossenprofile, kompatibel zum beweglichen Flügelprofil SF30
- » Rahmen 3-seitig und außenseitige Bürstennut zur Laibungsabdichtung mit unterschiedlichen Bürsten, optional auch mit verschraubtem Türschwelleprofil R20-10 lieferbar
- » Schließung durch geräuscharmen Dämpfungsmagnet kunststoffummantelt in den Farben der Bürsten grau und schwarz
- » Magnet kann jederzeit durch Clipsung ausgetauscht werden
- » Rahmen montierbar als Frontmontage und in der Laibung
- » Je nach Größe mit 3 oder 4 höhenverstellbaren Türbändern in Profilarbe mit V2A-Stift in Kunststoffhülsen geführt
- » 1 Türband als Federband ausgelegt mit einstellbarer Schließkraft
- » Bedienung durch gewebeteilendes Griffsprossenprofil. Wahlweise mit zusätzlichem Bügelgriff oder Schalengriff mit Gegenplatte und Knopfgriff
- » Lieferbar DIN Links und DIN Rechts
- » Lieferbar in diversen Sonderformen

SCHÜT-DUIS

Fenster & Türentechnik

EFFIZIENT – unsere Drehtüren



EFFIZIENT Drehtüren



EFFIZIENT
Drehtüren T13 und TF14



Etwas filigraner mit Profiltiefen von 13 und 14 Millimetern sind die Drehtüren » **EFFIZIENT**, bestens geeignet für den Einbau zwischen Fenster und Rollläden bzw. Verschattung. Für das geräuscharme Schließen sorgt ein **speziell entwickelter Dämpfungsmagnet**. Den farblich abgestimmten Dämpfungsmagnet gibt es passend zu den Bürsten in grau und schwarz. Dieser wird nach dem Rahmenbau eingerollt und ist jederzeit austauschbar.

EFFIZIENT Drehtüren

- » Stabile Rahmen- und Flügelprofile mit Profiltiefen von 13 und 14 mm
- » Rahmen- und Flügelecken auf Gehrung geschnitten und mit massivem Alu-Eckwinkel in der Hohlkammer maschinell doppelt verpresst
- » Flügelrahmen mit Sockelblech und Sockelsprosse, unten mit Bürstenprofil höhenverstellbar, unterschiedliche Bürsten lieferbar
- » 3 verschiedene Sprossenprofile, kompatibel zu den beweglichen Flügelprofilen T13 und TF14
- » Verschiedene Rahmen lieferbar, 3-seitig, 4-seitig oder mit Türschwellenprofil
- » Schließung durch eingeclipsten und geräuscharmen Dämpfungsmagnet, kunststoffummantelt in den Farben der Bürsten grau und schwarz, Magnet kann jederzeit durch Clipsung ausgetauscht werden
- » Rahmen je nach Variante montierbar auf Fensterrahmen, Rollo-Schienen und im Überschlag
- » Je nach Größe mit 3 oder 4 höhenverstellbaren Türbändern in Profilarbe
- » Bedienung durch gewebeteilendes Griffsprossenprofil. Wahlweise mit zusätzlichem Bügelgriff oder Schalengriff mit Gegenplatte und Knopfgriff
- » Einflügelig, diverse Varianten auch zweiflügelig
- » Je nach Variante auch nach innen öffenbar
- » Lieferbar DIN Links und DIN Rechts
- » Lieferbar in diversen Sonderformen

EXZELLENT – unsere Pendeltüren



EXZELLENT Pendeltüren



Insektenschutz-Pendeltüren sind im Sortiment mit »EXZELLENT und einem 13 Millimeter starken Rahmenprofil vertreten, in welches unsichtbar ein Blockmagnet für das Zuhalten eingebaut ist. Der Schließmechanismus der Pendeltür mit gefedertem Schnurzug sowie individuell einstellbarer Rückstellkraft zeigt im Detail das ganze Know-how von Schüt-Duis.

EXZELLENT Pendeltür

- » Sehr stabile Rahmen- und Flügelprofile mit einer Bautiefe von 13 mm
- » Unsichtbar im Rahmen verbaute Blockmagnete
- » Magnetkraft bzw. Zuhaltkraft einstellbar durch verschiebbare Magnethalter
- » Flügel jederzeit ohne Werkzeug leicht ein- und aushängbar
- » Im Flügelprofil eingebauter und wartungsfreier Schließmechanismus mit V2A Zufeder, Schließkraft einstellbar
- » Rahmen- und Flügelecken auf Gehrung geschnitten und mit massivem Alu-Eckwinkel in der Hohlkammer maschinell doppelt verpresst
- » Flügelrahmen mit Sockelblech und Sockelsprosse und umlaufender Bürstendichtung
- » 3 verschiedene Sprossenprofile, kompatibel zum beweglichen Flügelprofil PF13
- » 2 unterschiedliche Rahmen für den Einbau auf Fensterrahmen und im Überschlag, 4-seitig und mit zum Flügel eingebauter Bürste
- » Je nach Größe mit 3 oder 4 einstellbaren Türbänder in den Bürstenfarben grau oder schwarz
- » Bedienung durch gewebeteilendes Griffsprossenprofil. Wahlweise mit zusätzlichem Bügelgriff oder Schalengriff mit Gegenplatte und Knopfgriff
- » Lieferbar DIN Links und DIN Rechts
- » Lieferbar in diversen Sonderformen
- » Lieferbar ein- und zweiflügelig

EXPRESSIV – unsere Schiebetüren



EXPRESSIV Schiebetüren



Unsere »EXPRESSIV Schiebetüren bietet Möglichkeiten zum Aufbau von ein-, zwei- und mehrgleisigen Insektenschutzschiebetüren. Die Montageoptionen sind vielseitig und jeder individuellen Situation optimal anpassbar. Der oben liegende **gefederte Führungszapfen am Schiebetürflügel** hat eine Doppelfunktion: Er ermöglicht ein leichtes Ein- und Aushängen des Flügels, zugleich fungiert er als Feststeller in der Gegenplatte.

EXPRESSIV Schiebetüren

- » Stabile Rahmen- und Flügelprofile, Profiltiefe Flügel 13 mm
- » Rahmen- und Flügelecken auf Gehrung geschnitten und mit massivem Alu-Eckwinkel in der Hohlkammer maschinell doppelt verpresst
- » Flügelrahmen (umlaufend) mit Bürstendichtung zum Fensterelement und /oder zur Laibung
- » Flügelrahmen mit und ohne Sockelblech und Sockelsprosse lieferbar
- » Flügelrahmen unten mit höhenverstellbarem Laufwagen, Laufrolle mit Kugellager
- » Flügelrahmen oben beidseitig mit gefederter Aushängesicherung und Führungszapfen mit Gegenstück zur Arretierung
- » 3 verschiedene Sprossenprofile
- » Schließung von 2 Flügel bei eingleisiger Variante durch eingeclipsten und geräuscharmen Dämpfungsmagnet, kunststoffummantelt in den Farben der Bürsten grau und schwarz, kann jederzeit ausgetauscht werden
- » Rahmen je nach Variante montierbar auf Fensterrahmen oder in der Laibung und Außenkante mit Bürstennut zur Laibungsabdichtung
- » Bedienung durch integrierte Griffmulde innen und außen
- » Eingleisig, zweigleisig und mehrgleisig lieferbar


SCHÜT-DUIS

Fenster & Türentechnik

ELEGANT – unsere Plissees




ELEGANT Plissees

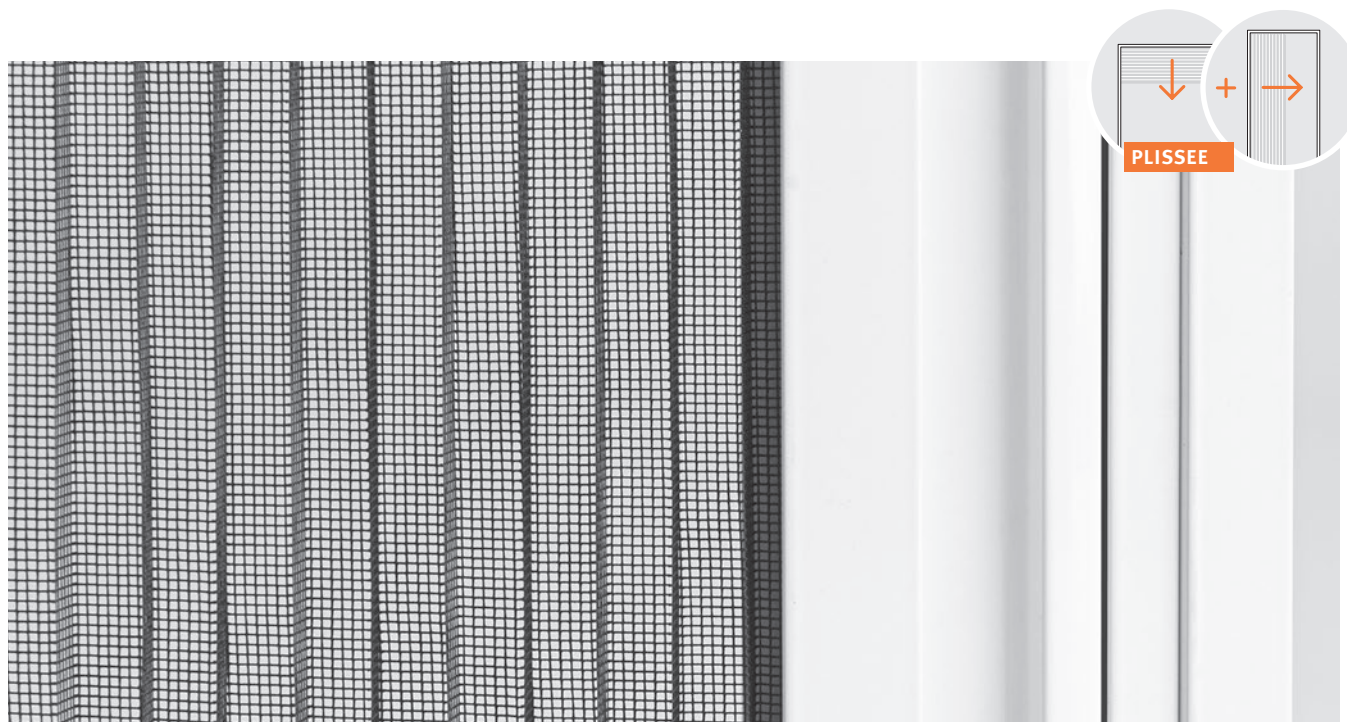

Flexibel in der Anwendung, platzsparend und wartungsfrei – das sind die großen Vorteile unseres Plissee-Systems » ELEGANT. Das Gewebe kann bei Nichtgebrauch in eine schützende Aluminium-Kassette eingeschoben werden, die Bedienung erfolgt über ein Profil mit Griffmulde oder optional mit Griffen (Variante ELEGANT 40). Dank der flachen unteren Führungsschienen ist das Plisseesystem auch für barrierefreies Wohnen geeignet.

Ausführungen ELEGANT Plissees

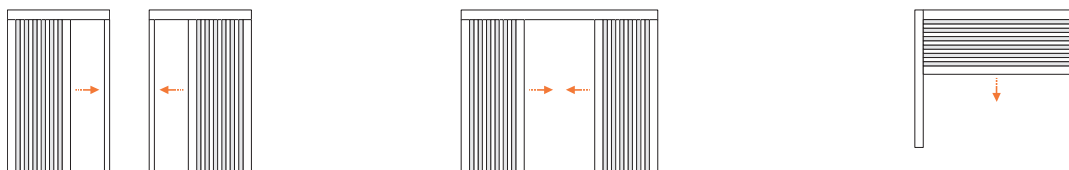

EXAKT – unsere Rollos

